



Anboer™
暗不得

停電自動照明燈

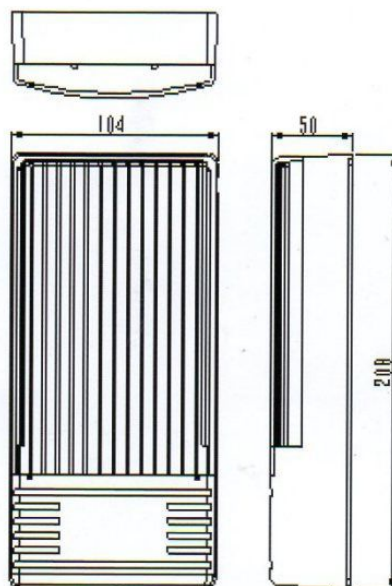

型號：EM-130 壁掛型


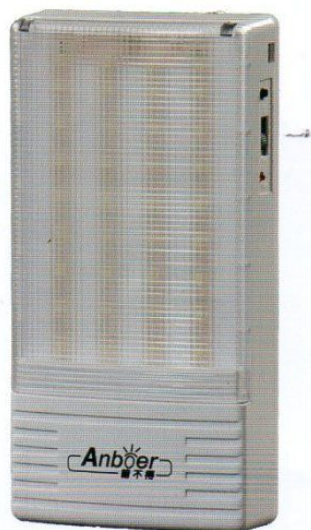


外觀

【尺寸(m/m)】

項目	規格	單位	EM-130-24	EM-130-36	EM-130-48	EM-130-96
1	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
2	電源消耗功率	W	0.4	0.4	0.4	0.4
3	光源類型	-	SMD LED×24	SMD LED×36	SMD LED×48	SMD LED×96
4	光通量	lm	136	200	272	536
5	光源功率	W	1.7	2.5	3.4	6.7
6	光照角度	°	140	140	140	140
7	外殼材質	-	ABS+ PC	ABS+ PC	ABS+ PC	ABS+ PC
8	工作溫度	°C	-20~50	-20~50	-20~50	-20~50
9	維持照明時間	Hr	>1.5	>1.5	>1.5	>1.5
10	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V1600mAh	Ni-Mh 7.2V600mAh
11	飽荷充電時間	Hr	48	48	48	48
12	燈具尺寸	mm	104×50×208	104×50×208	104×50×208	104×50×208
13	淨重量	g	300	300	300	400

型號：EM-168 壁掛型

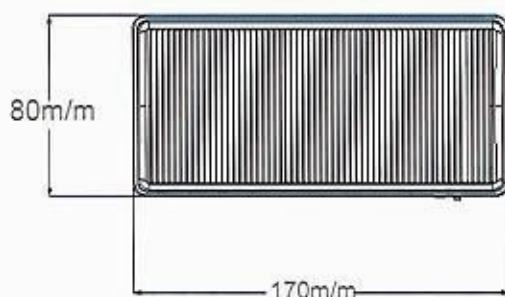



外觀

【尺寸(m/m)】

項目	規格	單位	EM-168-24
1	電源電壓	V	AC. 100-240V
2	電源消耗功率	W	0.4
3	光源類型	-	SMD LED × 24 Pcs
4	光通量	lm	136
5	光源功率	W	1.7
6	光照角度	°	140
7	外殼材質	-	ABS+ PC
8	工作溫度	°C	-20~50
9	維持照明時間	Hr	>1.5
10	電池規格	-	Ni-Mh3.6V600mAh
11	飽荷充電時間	Hr	48
12	燈具尺寸	mm	80 × 46 × 170
13	淨重量	Kg	0.23

型號：EM-135 吸頂型

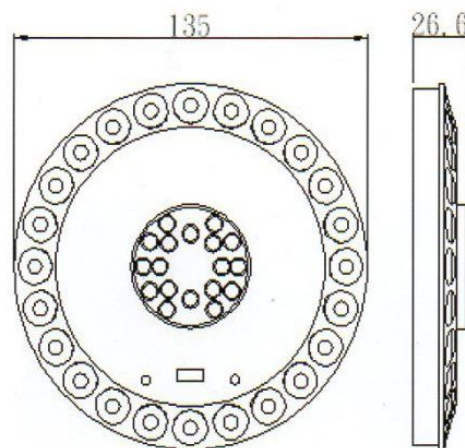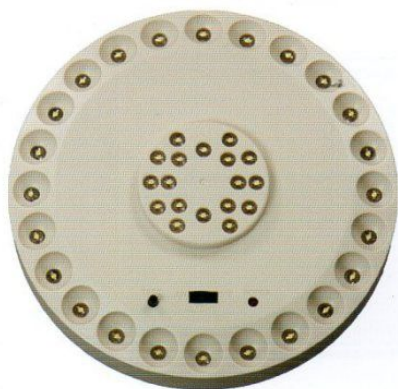


■ 外觀

■ 【尺寸 (mm)】

項目	規格	單位	LED-135	LED-135A
1	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
2	電源消耗功率	W	0.3	0.3
3	光源類型	-	SMD LED 42 Pcs	SMD LED 42 Pcs
4	光通量	lm	240	240
5	光源功率	W	3	3
6	光照角度	°	60	60
7	外殼材質	-	ABS	ABS
8	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
9	維持照明時間	Hr	>1.5	>3
10	電池規格	-	Ni-Cd 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V1600mAh
11	飽荷充電時間	Hr	48	48
12	燈具尺寸	mm	φ 135 × 26.6	φ 135 × 26.6
13	淨重量	Kg	0.2	0.2

型號：EM-135 崁頂型


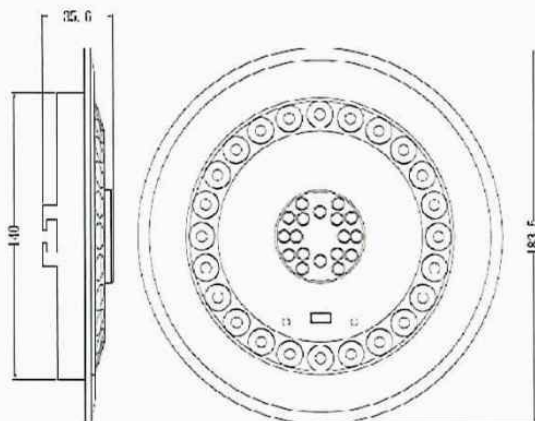


外觀

【尺寸(m/m)】

項目	規格	單位	LED-135崁頂
1	電源電壓	V	AC100~240V
2	電源消耗功率	W	0.3
3	光源類型	-	SMD LED 42 Pcs
4	光通量	lm	240
6	光源功率	W	3
7	光照角度	°	60
8	外殼材質	-	ABS
10	工作溫度	°C	-20~50
11	維持照明時間	Hr	>2
12	電池規格	-	Ni-Cd 3.6V600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48
15	燈具尺寸	mm	φ 183.5 × 35.6
16	孔穴尺寸	mm	φ 145~160
17	淨重量	Kg	0.3

型號：LEDS-204 壁掛式

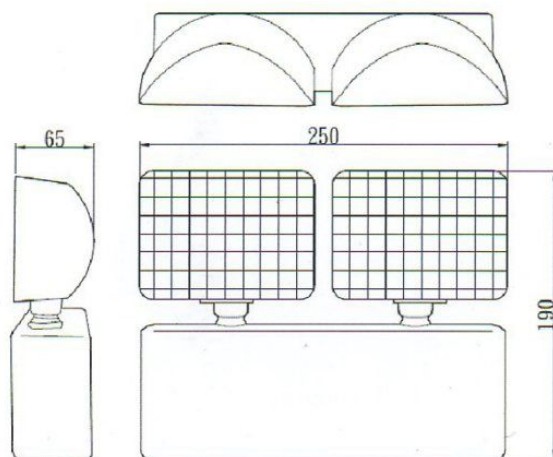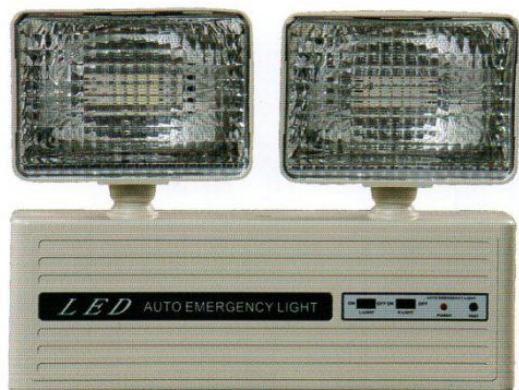

外觀

【尺寸 (mm)】

項目	規格	單位	LEDS-204	LEDS-204A	LEDS-204B
1	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
2	電源消耗功率	W	0.6	0.6	0.6
3	光源類型	-	SMD LED 12×2 Pcs	SMD LED 24×2 Pcs	SMD LED 12×2 Pcs
4	光通量	lm	135	270	135
6	光源功率	W	1.68	3.36	1.68
7	光照角度	°	140	140	140
8	外殼材質	-	ABS+PC	ABS+PC	ABS+PC
10	工作溫度	°C	-20~50	-20~50	-20~50
11	維持照明時間	Hr	>6	>4	>3
12	電池規格	-	NP 4V2.4Ah	Ni-Mh 3.6V2500mAh	Ni-Cd 3.6V600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48	48
15	燈具尺寸	mm	250×65×190	250×65×190	250×65×190
16	淨重量	Kg	0.8	0.8	0.7

型號：**EM-163** LED 緊急停電照明燈

燈具材質：ABS 防火合成樹脂

燈具尺寸：212 x 71 x 35 mm

電源電壓：AC 100V - 240V

消耗功率：0.3 W

光源規格：LED 0.07W * 30 (2.1W)

電池規格：Li-ion 18650 1000mAh

充電飽和時間：48 小時

維持照明時間：強光 - 4 小時

弱光 - 8 小時





適用場所：停電照明、住宅、樓梯、車庫、露營地等

注意事項

1. 本燈具內附充電電池，使用前須充電。
2. 本燈具具有全自動充放電功能，建議隨時將開關置於開燈位置並插上電源。
3. 本燈具不具防水功能，請於室內使用。

型號：LED B-201 迷你型

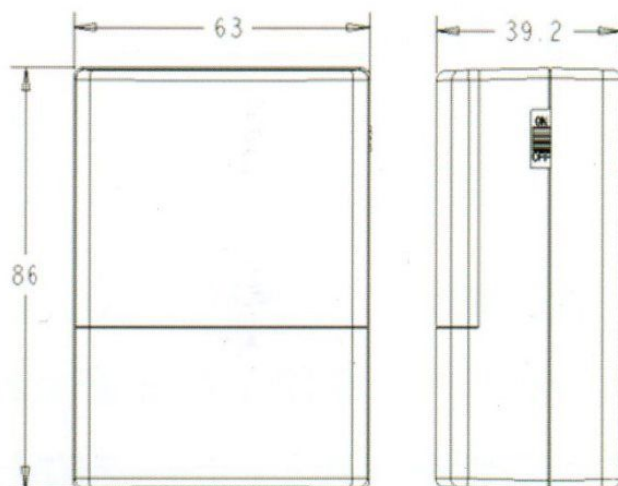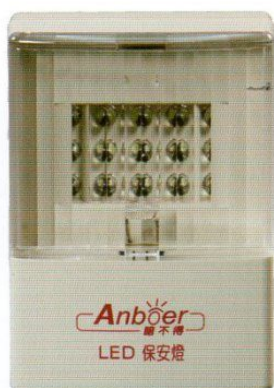


■ 外觀

■ 【尺寸 (mm)】

項目	規格	單位	LED B-201
1	電源電壓	V	AC100-240V
2	電源消耗功率	W	0.3
3	光源類型	-	SMD LED 12 Pcs
4	光通量	lm	84
5	光源功率	W	0.84
6	光照角度	°	60
7	外殼材質	-	PC
8	工作溫度	°C	-20~50
9	維持照明時間	Hr	>3
10	電池規格	-	Ni-Cd 3.6V 600mAh
11	飽荷充電時間	Hr	48
12	燈具尺寸	mm	63 × 39.2 × 86
13	淨重量	Kg	0.3

型號：EM-801/EM-802


適用場所：戶外、冷凍庫、無塵室

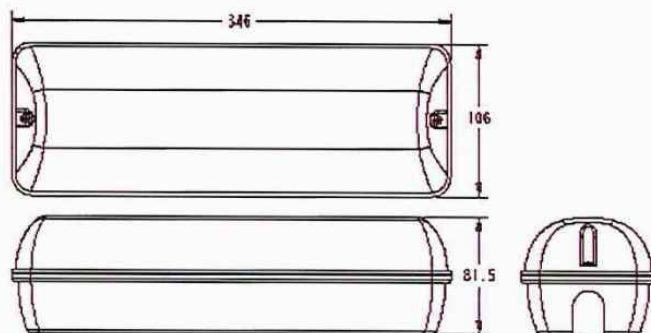

外觀

【尺寸 (mm)】

項目	規格	單位	EM-801	EM-802
1	防護等極	IP	IP-66	IP-66
2	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
3	電源消耗功率	W	1.8	2.9
4	光源類型	-	SMD LED × 96 Pcs	SMD LED × 192 Pcs
5	光通量	lm	536	1072
6	光源功率	W	6.7	13.4
7	光照角度	°	140	140
8	外殼材質	-	PC	PC
9	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
10	維持照明時間	Hr	>2	>2
11	電池規格	-	Ni-Cd 3.6V4000mAh	Ni-Cd 13.2V1600mAh
12	飽荷充電時間	Hr	48	48
13	燈具尺寸	mm	346 × 106 × 81.5	346 × 106 × 81.5
14	淨重量	Kg	0.9	1.2

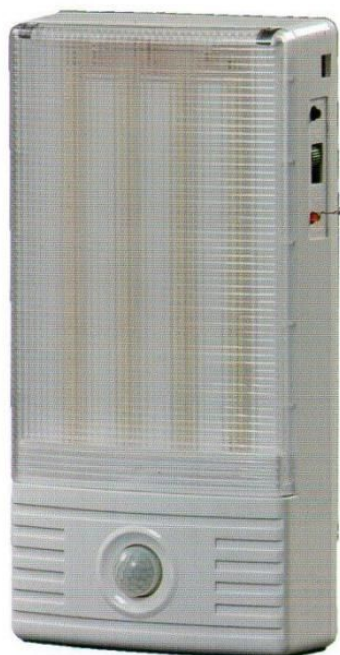

紅外線人體感應燈 具停電自動照明

- 全電壓設計，使用安裝超便利。
- 紅外線感應，人來亮燈，人走熄燈。
- LED晶片光源，高亮度省電，壽命更長久。
- 內附充電電池，可作為緊急照明使用。
- 適用：樓梯間、車庫、儲藏室、門口、走廊。
- 台灣製造，品質保證。

項目	電氣規格	單位	型號:EL-960	EL-480	EL-96	EL-48
1	電源電壓	V	AC.100-240V	AC.100-240V	AC.100-240V	AC.100-240V
2	電源功率(亮/滅)	W	9.6W/0.6W	3.8W/0.6W	9.6W/0.6W	3.8W/0.6W
3	光源規格		LED 0.07W×96	LED 0.07W×48	LED 0.07W×96	LED 0.07W×48
4	光通量	Lm	560	280	560	280
5	光源功率	W	7	3.5	7	3.5
6	光照角度	°	140	140	140	140
7	外殼材質		ABS+PC	ABS+PC	ABS+PC	ABS+PC
8	工作溫度	°C	- 20~50	- 20~50	- 20~50	- 20~50
9	感應照明時間		1分鐘	1分鐘	1分鐘	1分鐘
10	停電照明時間	Hr	1小時	2小時	NO	NO
11	感應有效距離	m	5	5	5	5
12	電池規格		Li-ion 18650 1000mAh×2	Li-ion 18650 1000mAh×1	NO	NO
13	燈具尺寸	mm	104×50×208	104×50×208	104×50×208	104×50×208
14	淨重量	g	353	297	264	252



型號：EX-150F ED-150



項目	規格	單位	EX-150F	ED-150
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈
2	外殼材質	-	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理
3	燈具尺寸	mm	157×193×23	157×193×23
4	標示面尺寸	mm	150×162×3	150×162×3
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 1:1	C級 1:1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	2	2
9	光源類型	-	SMD LED×7 Pcs	SMD LED×7 Pcs
10	光源功率	W	0.5	0.5
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V300mAh	Ni-Mh 3.6V300mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48
15	淨重量	Kg	0.45	0.45

型號：EX-200F ED-200 ED-200S



項目	規格	單位	EX-200F	ED-200	ED-200S
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈	避難方向燈（雙面）
2	外殼材質	-	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理
3	燈具尺寸	mm	212×245×23	212×245×23	212×245×23
4	標示面尺寸	mm	200×212×3	200×212×3	200×212×6
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	B級 1:1	B級 1:1	B級 1:1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	3	3	3
9	光源類型	-	SMD LED×18 Pcs	SMD LED×18 Pcs	SMD LED×18 Pcs
10	光源功率	W	0.7	0.7	1.33
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48	48
15	淨重量	Kg	0.55	0.55	0.6

型號：EX-290F ED-290



項目	規格	單位	EX-290F	ED-290	ED-290S
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈	避難方向燈（雙面）
2	外殼材質	-	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理
3	燈具尺寸	mm	292×184×23	292×184×23	292×184×23
4	標示面尺寸	mm	280×152×3	280×152×3	280×152×6
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 2:1	C級 2:1	C級 2:1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	2	2	4
9	光源類型	-	SMD LED×14 Pcs	SMD LED×12 Pcs	SMD LED×23 Pcs
10	光源功率	W	0.84	0.84	1.6
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V300mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48	48
15	淨重量	Kg	0.44	0.44	0.6

型號：EX-296F ED-296



項目	規格	單位	EX-296F	ED-296
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈
2	外殼材質	-	ABS	ABS
3	燈具尺寸	mm	296 × 207 × 24	296 × 207 × 24
4	標示面尺寸	mm	280 × 152 × 3	280 × 152 × 3
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 2 : 1	C級 2 : 1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	2	2
9	光源類型	-	SMD LED × 12 Pcs	SMD LED × 12 Pcs
10	光源功率	W	0.84	0.84
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V300mAh	Ni-Mh 3.6V300mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48
15	淨重量	Kg	0.4	0.4

型號：EX-365F ED-365 ED-365S



項目	規格	單位	EX-365F	ED-365	ED-365S
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈	避難方向燈 (雙面)
2	外殼材質	-	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理
3	燈具尺寸	mm	365 × 164 × 23	365 × 164 × 23	365 × 164 × 23
4	標示面尺寸	mm	360 × 132 × 3	360 × 132 × 3	360 × 132 × 6
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 3 : 1	C級 3 : 1	C級 3 : 1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	3	3	4.8
9	光源類型	-	SMD LED × 18 Pcs	SMD LED × 18 Pcs	SMD LED × 35 Pcs
10	光源功率	W	1.2	1.2	2.4
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V1600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48	48
15	淨重量	Kg	0.5	0.5	0.7

型號：EX-370F ED-370



項目	規格	單位	EX-370F	ED-370
1	燈具種類	-	出口標示燈	出口標示燈
2	外殼材質	-	ABS耐燃塑質	ABS耐燃塑質
3	燈具尺寸	mm	395 × 191 × 24	395 × 191 × 24
4	標示面尺寸	mm	377 × 138 × 3	377 × 138 × 3
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 3 : 1	C級 3 : 1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	3	3
9	光源類型	-	SMD LED × 16 Pcs	SMD LED × 16 Pcs
10	光源功率	W	1.2	1.2
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48
15	淨重量	Kg	0.5	0.5

型號：EX-380F ED-380 (美背型)



項目	規格	單位	EX-380F	ED-380
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈
2	外殼材質	-	ABS耐燃塑質	ABS耐燃塑質
3	燈具尺寸	mm	400×168×24	400×168×24
4	標示面尺寸	mm	377*141*3	377*141*3
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 3:1	C級 3:1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	3	3
9	光源類型	-	SMD LED×18 Pcs	SMD LED×18 Pcs
10	光源功率	W	1.3	1.3
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V600mAh	Ni-Mh 3.6V600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48
15	淨重量	Kg	0.6	0.6

型號：EX-400F ED-400



項目	規格	單位	EX-400F	ED-400
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈
2	外殼材質	-	鋁合金+陽極處理	鋁合金+陽極處理
3	燈具尺寸	mm	445×412×23	445×412×23
4	標示面尺寸	mm	400×412×5	400×412×5
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	A級 1:1	A級 1:1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	7	7
9	光源類型	-	SMD LED×40 Pcs	SMD LED×38 Pcs
10	光源功率	W	2.5	2.5
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V1600mAh	Ni-Mh 3.6V1600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48
15	淨重量	Kg	1.5	1.5

型號：LD-500F LE-500 (經濟型)



項目	規格	單位	LD-500F	LE-500
1	燈具種類	-	出口標示燈	避難方向燈
2	外殼材質	-	ABS耐燃塑質	ABS耐燃塑質
3	燈具尺寸	mm	520 × 230 × 24	520 × 230 × 24
4	標示面尺寸	mm	500 × 180 × 3	500 × 180 × 3
5	標示板材質	-	RMMA+PC	RMMA+PC
6	燈具等級、比例	-	C級 3 : 1	C級 3 : 1
7	電源電壓	V	AC100-240V	AC100-240V
8	電源消耗功率	W	3.2	3.2
9	光源類型	-	SMD LED × 24 Pcs	SMD LED × 24 Pcs
10	光源功率	W	1.7	1.7
11	工作溫度	°C	-20~50	-20~50
12	緊急照明時間	Hr	>1.5	>1.5
13	電池規格	-	Ni-Mh 3.6V1600mAh	Ni-Mh 3.6V1600mAh
14	飽荷充電時間	Hr	48	48
15	淨重量	Kg	1	1